

FLOOD MKC

Proiettore IP65 con tecnologia a LED



DESCRIZIONE

Proiettore a led orientabile in alluminio, con accensione immediata a piena potenza, IP65. Completa di staffa di fissaggio forata, per una facile installazione.

APPLICAZIONI

Ideale per l'illuminazione di insegne pubblicitarie, ingressi di negozi e di capannoni, giardini, campi sportivi, parcheggi, zone di passaggio e monumenti.

CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE
230 Vac

EFFICIENZA LUMINOSA
> 80 lm/W

TEMPERATURA OPERATIVA
- 30°C + 45°C

DURATA
> 40.000 ore

INSTALLAZIONE
Parete


MATERIALI
Alluminio

FINITURA
Grigio

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO

MODELLO	CONSUMO (W)	TEMP COLORE (°K)	FLUSSO LUM (lm)	CRI	ANGOLO EMISSIONE	PESO (Kg)
FLOOD MKC	20 W	2.700°K	1.450 lm	> 70	120°	1,10
FLOOD MKC	20 W	7.000°K	1.525 lm	> 70	120°	1,10
FLOOD MKC	30 W	2.700°K	2.078 lm	> 70	120°	1,80
FLOOD MKC	30 W	7.000°K	2.168 lm	> 70	120°	1,80
FLOOD MKC	50 W	2.700°K	3.051 lm	> 70	120°	2,80
FLOOD MKC	50 W	7.000°K	3.226 lm	> 70	120°	2,80
FLOOD MKC	100 W	2.700°K	6.105 lm	> 70	120°	3,80
FLOOD MKC	100 W	7.000°K	6.389 lm	> 70	120°	3,80
FLOOD MKC	150 W	2.700°K	12.000 lm	> 70	120°	5,20
FLOOD MKC	150 W	7.000°K	13.500 lm	> 70	120°	5,20

DISEGNO TECNICO

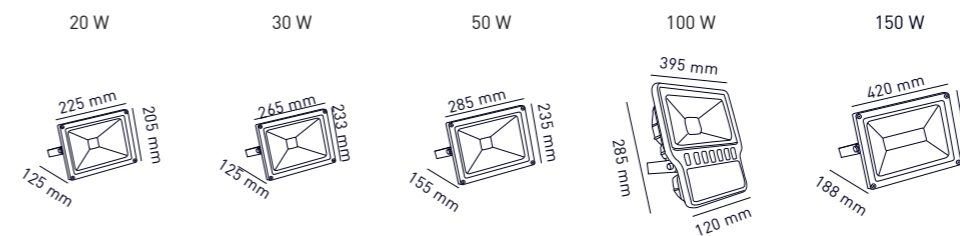

IP65

