


# TUBOLED T8 ECO

Tubi luminosi con tecnologia a LED



## FOTOMETRIA



4.000°K

## DESCRIZIONE

TuboLed T8 è studiato per sostituire i tubi fluorescenti standard con reattore elettromeccanico all'interno delle lampade tradizionali, con la sola sostituzione dello starter (già incluso nella confezione).

Disponibile in 3 lunghezze standard 60, 120 e 150 cm. L'elevata efficienza della luce emessa >110 lm/W, l'alta affidabilità dei materiali e l'assenza di mercurio, rendono il prodotto sicuro, di qualità e rispettoso dell'ambiente.

## APPLICAZIONI

Ideale per l'illuminazione in uffici, scuole, ospedali, esercizi commerciali, supermercati, luoghi pubblici, magazzini e grandi superfici.

## CARATTERISTICHE

**ALIMENTAZIONE**  
230 Vac

**EFFICIENZA LUMINOSA**  
110 lm/W

**TEMPERATURA OPERATIVA**  
Fino a +50°C

**DURATA**  
> 40.000 ore

**INSTALLAZIONE**  
Attacco G13


**MATERIALI**  
Policarbonato

**FINITURA**  
Bianco

## SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO

| MODELLO          | CONSUMO (W) | TEMP COLORE (°K) | FLUSSO LUM (lm) | CRI | ANGOLO EMISSIONE | PESO (Kg) |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----|------------------|-----------|
| TUBOLED T8 60cm  | 9 W         | 3.000°K          | 1.100 lm        | >80 | 160°             | 0,22      |
| TUBOLED T8 60cm  | 9 W         | 4.000°K          | 1.100 lm        | >80 | 160°             | 0,22      |
| TUBOLED T8 60cm  | 9 W         | 6.500°K          | 1.180 lm        | >80 | 160°             | 0,22      |
| TUBOLED T8 120cm | 18 W        | 3.000°K          | 1.900 lm        | >80 | 160°             | 0,40      |
| TUBOLED T8 120cm | 18 W        | 4.000°K          | 2.090 lm        | >80 | 160°             | 0,40      |
| TUBOLED T8 120cm | 18 W        | 6.500°K          | 2.150 lm        | >80 | 160°             | 0,40      |
| TUBOLED T8 150cm | 25 W        | 3.000°K          | 2.650 lm        | >80 | 160°             | 0,50      |
| TUBOLED T8 150cm | 25 W        | 4.000°K          | 2.900 lm        | >80 | 160°             | 0,50      |
| TUBOLED T8 150cm | 25 W        | 6.500°K          | 2.990 lm        | >80 | 160°             | 0,50      |

## DISEGNO TECNICO

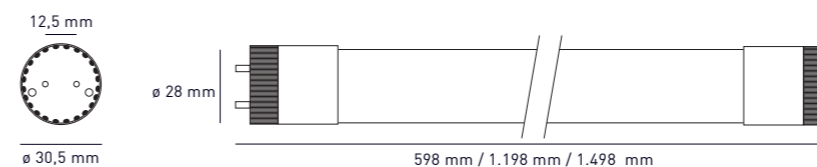

IP20

