

# LEDIÒN

Downlight con tecnologia a LED



LEDIÒN MINI




LEDIÒN MEDIUM



LEDIÒN



## FOTOMETRIA



4.000°K

## DESCRIZIONE

Faretto da incasso con riflettore e vetro di protezione (mod MINI e MEDIUM) e disco in PMMA (mod LEDIÒN), adatto all'illuminazione di interni, IP44. Adatto per le installazioni in controsoffitto di qualsiasi tipologia sia modulari che in gesso.

## APPLICAZIONI

Ideale per l'illuminazione in uffici, scuole, musei, esercizi commerciali, edifici pubblici e privati.

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Driver dimmerabile 0-10V
- Driver dimmerabile DALI
- Driver dimmerabile con pulsante
- Kit Emergenza
- Vetro satinato
- Vetro trasparente
- Guarnizione IP54
- Alimentatore con garanzia 5 anni

## CARATTERISTICHE

**ALIMENTAZIONE**  
230 Vac

**EFFICIENZA LUMINOSA**  
100 lm/W

**TEMPERATURA OPERATIVA**  
Fino a +35°C

**DURATA**  
> 40.000 ore

**INSTALLAZIONE**  
Incasso


**MATERIALI**  
Alluminio

**FINITURA**  
Bianco, nero, cromato opaco e titanio.

## SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO

MODELLO	CONSUMO (W)	TEMP COLORE (°K)	FLUSSO LUM (lm)	CRI	ANGOLO EMISSIONE	PESO (Kg)	FORO INCASSO (mm)
LEDIÒN MINI	8 W	3.000°K	650 lm	> 80	25°	0,95	ø 150
LEDIÒN MINI	8 W	4.000°K	800 lm	> 80	25°	0,95	ø 150
LEDIÒN MINI	8 W	5.000°K	800 lm	> 80	25°	0,95	ø 150
LEDIÒN MEDIUM	13 W	3.000°K	1.100 lm	> 80	25°	1,00	ø 170
LEDIÒN MEDIUM	13 W	4.000°K	1.200 lm	> 80	25°	1,00	ø 170
LEDIÒN MEDIUM	13 W	5.000°K	1.200 lm	> 80	25°	1,00	ø 170
LEDIÒN	25 W	3.000°K	2.058 lm	> 80	25°	1,20	ø 200
LEDIÒN	25 W	4.000°K	2.269 lm	> 80	25°	1,20	ø 200
LEDIÒN	25 W	5.000°K	2.540 lm	> 80	25°	1,20	ø 200

## DISEGNO TECNICO

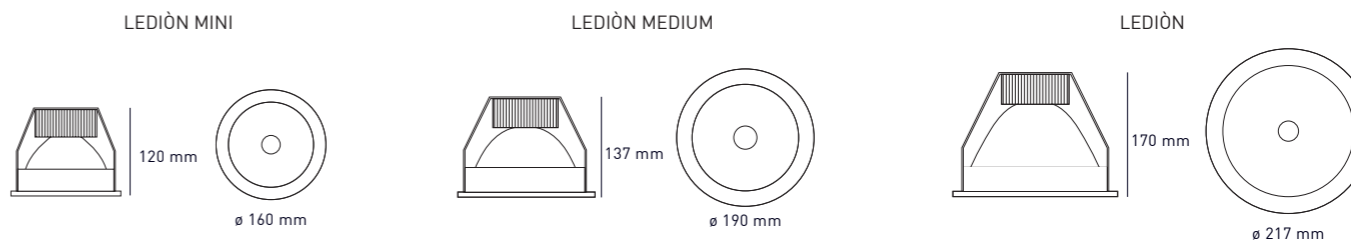

IP44